

PRODEOUT

SALVAVIDAS

SKU:PROD-MK46

ESPECIFICACIONES

Flotabilidad: 120N

* Cumple con Norma MSC81 (70)

(Certificado sobre las pruebas de los dispositivos de salvamento)

Capacidad de peso total: 150Kg

Material: Célula de flotación uretano

Fabricación: Nylon 420D y TPU

Estuche Exterior: Nylon cordura en color negro

Con 2 cilindros de Co2 de 32 g

Tiempo de expansión: menor a 5 seg

Temperatura de uso: -30°C + 65°C

Silbato de 93 decibeles

* Cumple con Norma MED37721WS

(Certificado sobre el nivel de ruido que emite y su empleo en la industria naval)

Tubo oral para inflado manual

Flash light color blanca


* Cumple con Norma USCG-161.12

(Certificado sobre la luz de indicación de posición para la salvaguarda de la vida)



Dongguan Eyson
Lifesaving Equipment Co., Ltd

Expansion Automática Expansion Manual

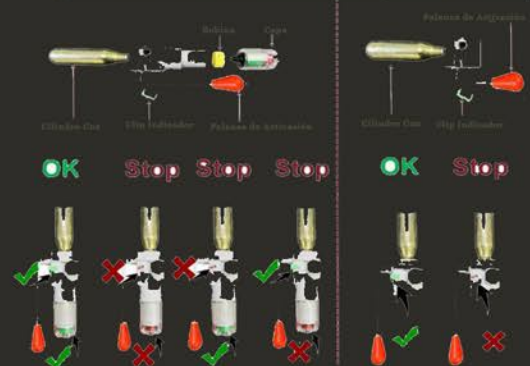

Certificación: RINA | MED137721WS | MED282020WS | MED152121WS | IEC60945:2002 | IEC60945 | ISO24408:2005



www.prodeout.com | 1423 Ponce de Leon Blvd Ste 10, Coral Gables, FL, EEUU, 33134